



Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung von aidoo Hydraulikdämpfer für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025

Verwendungszweck

Zu bestimmungsgemäßen Verwendung gehören das Beachten dieser Produktinformationen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungsbedingungen. Aidoo Dämpfer dürfen ausschließlich an aidoo Fahrwerkseinheiten für Fahrradanhänger verwendet werden, auf öffentlichen Straßen und befestigten Wegen, sowie auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung (Klassifikation Kategorie 2) genutzt werden. In dieser Kategorie kann es in rauerem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15cm können vorkommen. Als ziehendes Fahrzeug darf ausschließlich ein Fahrrad oder ein Pedelec bis 25km/h verwendet werden.

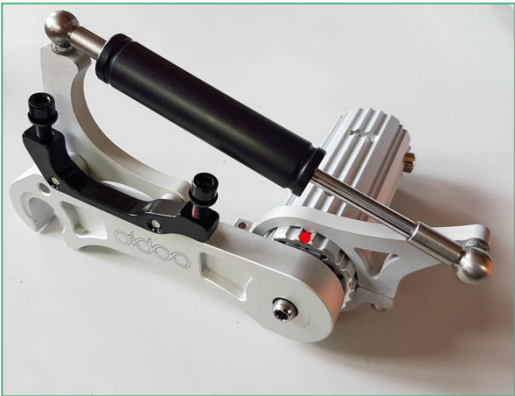
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Nur die unter Verwendungszweck beschriebene Verwendung gilt als bestimmungsgemäß. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet der Hersteller nicht; das Risiko trägt der Besitzer. **Wir weisen alle Händler und Endverbraucher darauf hin, dass Sie im Sinne der Produkthaftung als Inverkehrbringer selbst für das Gesamtsystem Fahrrad/ Anhänger und dessen korrekte Funktion verantwortlich sind.**

Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung von aidoo Hydraulikdämpfer für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025

Montagehinweise Dämpfer

	
Aidoo Schwinge L130, Federweg: 65mm Die Montage der Dämpferaufnahme am erfolgt in der mittleren Rille des Alu-Rundprofils (rote Markierung).	Aidoo Schwinge L80, Federweg: 40mm Die Montage der Dämpferaufnahme am erfolgt in der vorderen Rille des Alu-Rundprofils (rote Markierung).

1. Zwischen dem IS Adapter und Befestigungsaugen ggf. an der Schwinge Passscheiben dazwischen legen.
2. Die Befestigungsschrauben zum Bremssattel mit Gewindesicherung Mittelfest und 6Nm anziehen.
3. Nach Einklipsen der Dämpferaugen (Pfanne) in die Aufnahmen: Sicherungsfedern montieren.
https://www.youtube.com/watch?v=4kd0_1HUeAE
4. Der Kolben des Dämpfers muss in Fahrtrichtung montiert werden.



Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung von aidoo Hydraulikdämpfer für aidoo- Fahrradanhänger

Stand: März 2025



Service- und Wartungsplan

Die mit * gekennzeichneten Kontrollen können Sie selbst durchführen, wenn Sie überhandwerkliches Geschick, etwas Erfahrung und geeignetes Werkzeug verfügen. Die mit x gekennzeichneten Arbeiten sollten nur vom Fachhändler oder Hersteller im Rahmen einer jährlichen Inspektion durchgeführt werden.

BAUTEIL	KONTROLLE	VOR / NACH JEDER FAHRT	MONATLICH	JÄHRLICH
Dämpferaugen	Dämpferaugen und deren Verschraubung auf festen Sitz prüfen.	*		
	Nach jeder Fahrt die Kolbenstangen mit einem trockenen Tuch von Verschmutzungen reinigen.	*		
Schrauben und Muttern	Kontrollieren bzw. nachziehen.	*		

Sollten bei den Überprüfungen Mängel erkennbar sein, leiten Sie umgehend geeignete Maßnahmen ein. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie das aidoo-Team oder Ihren Fachhändler.



HINWEIS!

Verwenden Sie beim Austausch von Verschleißteilen und sicherheitsrelevanten Teilen nur originale oder mindestens gleichwertige Ersatzteile.